



Resistenza, eleganza e sostenibilità in ogni superficie.

Noi di **MibaWood®** produciamo e commercializziamo pavimenti e rivestimenti esterno in legno tropicale, composito e bambù con un particolare impegno verso la sostenibilità ambientale.

Lavoriamo solo con fornitori certificati **FSC® (Forest Stewardship Council®)**, impegnati nella sostenibilità e nella biodiversità, contribuendo all'emancipazione delle comunità indigene e alla protezione delle foreste.

Seguiamo il ritmo della foresta.
Il nostro stock si basa sulla **disponibilità dei colori, non delle specie**.

Le successive vendite intermedie possono causare una temporanea indisponibilità o una minore disponibilità di un articolo. Si prega di informarsi in anticipo per valutare il nostro livello di scorte prima di effettuare un ordine.

Collezioni

MibaWood	Legni Tropicali	2-3
	Wild red	4-5
	Wild terra	6-7
	Wild sun	8-9
	Termotrattato	10-11
Mibambú	Bambú	12-17
MibaComp	Composito	18-25
	Accessori di installazione	26-27
	Accessori di livellamento	28-29
	Sistemi di installazione	30-33
	Accessori di finitura	34-35
	Manutenzione	36-37
	Condizioni generali	38-39



WILD RED	WILD TERRA	WILD SUN
Mukulungu Famiglia: Sapotaceae Massaranduba Famiglia: Sapotaceae	Tali Famiglia: Erythroxylaceae Cumaru Famiglia: Fabaceae Kapur Famiglia: Dipterocarpaceae	Badi / Bilinga Famiglia: Rubiaceae Garapa Famiglia: Leguminosae Ayous Famiglia: Malvaceae



Tutti i prodotti **MibaWood®** sono certificati per l'utilizzo in esterno, garantendo elevate prestazioni di resistenza e durabilità.

Le stesse caratteristiche ne consentono l'impiego anche in ambienti interni, per una continuità progettuale senza compromessi.

Diversifichiamo le specie di legno tropicale per alleviare la pressione su quelle più richieste, contribuendo alla conservazione della biodiversità nelle foreste.

Lavoriamo solo con fornitori certificati **FSC® (Forest Stewardship Council®)** impegnati nella sostenibilità e nella biodiversità, contribuendo all'emancipazione delle comunità indigene e alla protezione delle foreste.



Il legno tropicale non necessita di rinforzi. Con densità che superano i 700 kg/m³, resiste al tempo, all'uso e al clima. È una struttura viva, nata in condizioni estreme.



Ha una resistenza naturale all'umidità, ai funghi e agli insetti. Senza sostanze chimiche. Senza trattamenti tossici.



Ogni pezzo è un tracciato della terra. Ogni colore, una storia climatica. Il legno tropicale non si truca, si rivela. È design organico allo stato puro. Bellezza imperfetta, selvaggia e onesta.




La protezione della biodiversità è un impegno fondamentale per garantire l'equilibrio degli ecosistemi e la salute del pianeta, implica una gestione responsabile delle foreste, basata su pratiche di taglio controllato, riforestazione e tracciabilità delle materie prime.





Collezione Wild red

Legni Tropicali
Tutti i nostri legni tropicali sono certificati 100% **FSC®**

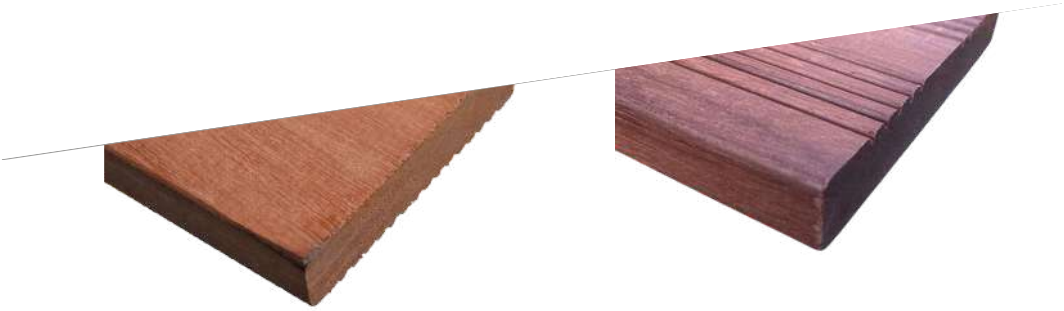

1 lato liscio
1 lato scanalato
Mukulungu


1 lato liscio
1 lato scanalato
Massaranduba

	Lama massicci 21x90 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm		Lama massicci 21x90 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm
	Lama massicci 21x120 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm		Lama massicci 21x120 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm
	Lama massicci 21x145 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm		Lama massicci 21x145 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm

I pavimenti in legno tropicale sono venduti **in confezioni da 5 pz.**


Dettagli

Uso	Uso orizzontale in esterni. Scanalato per spazi piscina. Materiale vivo +/- 2% di movimento (legno tropicale).
Fissaggio	Visibile È il metodo tradizionale per l'installazione di pavimenti in legno tropicale. Ogni tavola viene avvitata direttamente alla sottostruttura, lasciando le teste delle viti visibili sulla superficie. Invisibile <i>Mibafix</i> : sistema di fissaggio nascosto che privilegia la ventilazione e la facile sostituzione delle doghe. L'installazione è più lenta e dettagliata, per questo è consigliato per progetti piccoli o su misura. <i>CAMO®</i> : sistema di fissaggio nascosto con viti trasversali e utensile specifico, progettato per un'installazione rapida, semplice e continua. Ideale per progetti medi o grandi in cui si cerca la massima efficienza di montaggio.
Accessori	I piedini livellatori sono accessori regolabili che consentono di creare una base stabile, livellata e ventilata senza necessità di lavori di muratura.

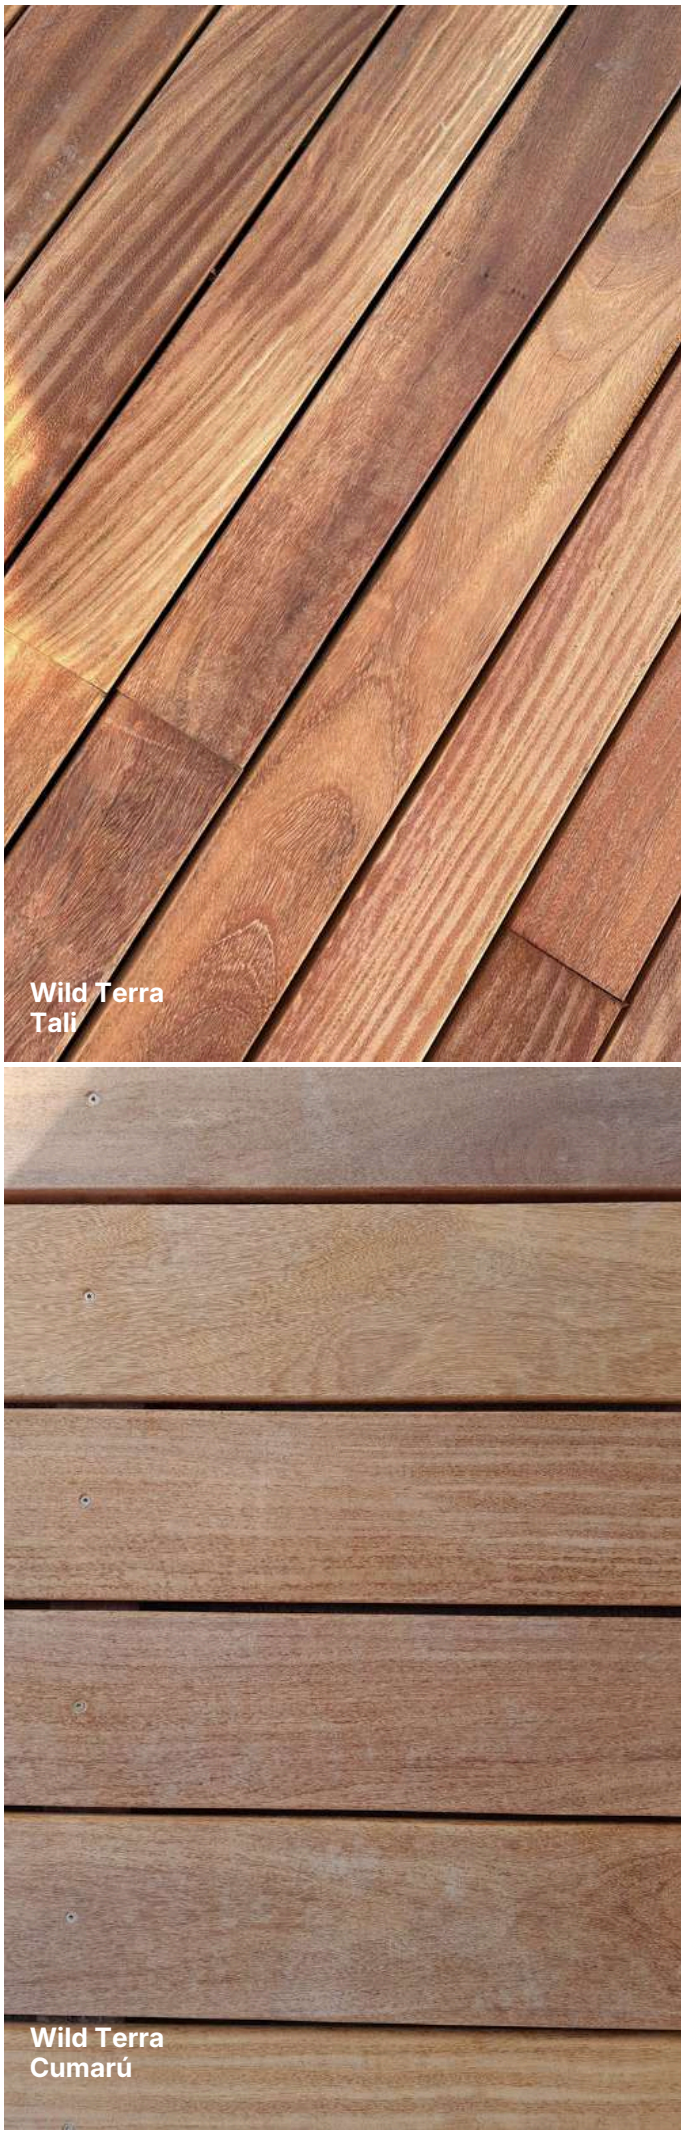

Collezione Wild terra

Legni Tropicali
Tutti i nostri legni tropicali sono certificati 100% **FSC®**

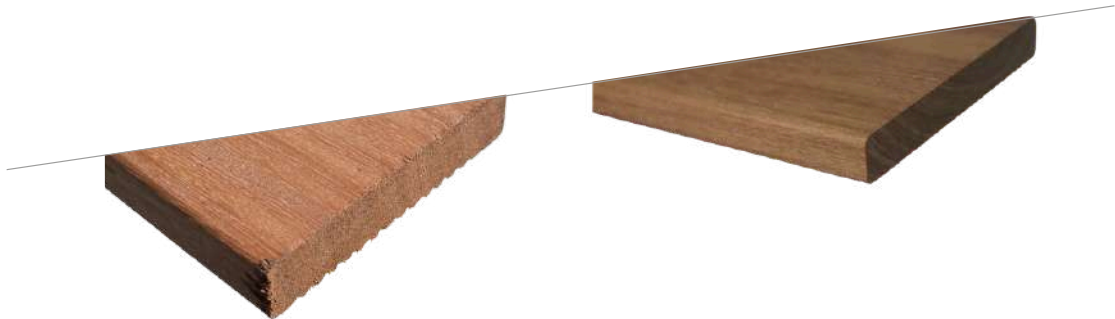

1 lato liscio
1 lato scanalato


Tali

2 lati lisci


Cumarú




Lama massicci
21x90 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm




Lama massicci
21x120 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm




Lama massicci
21x145 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Lama massicci
21x90 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Lama massicci
21x120 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Lama massicci
21x145 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm

I pavimenti in legno tropicale sono venduti **in confezioni da 5 pz.**

Dettagli

Uso

Uso orizzontale in esterni. Scanalato per spazi piscina. Materiale vivo +/- 2% di movimento (legno tropicale).

Fissaggio

Visibile
È il metodo tradizionale per l'installazione di pavimenti in legno tropicale. Ogni tavola viene avvitata direttamente alla sottostruttura, lasciando le teste delle viti visibili sulla superficie.

Invisibile
Mibafix: sistema di fissaggio nascosto che privilegia la ventilazione e la facile sostituzione delle doghe. L'installazione è più lenta e dettagliata, per questo è consigliato per progetti piccoli o su misura.
CAMO®: sistema di fissaggio nascosto con viti trasversali e utensile specifico, progettato per un'installazione rapida, semplice e continua. Ideale per progetti medi o grandi in cui si cerca la massima efficienza di montaggio.

Accessori

I piedini livellatori sono accessori regolabili che consentono di creare una base stabile, livellata e ventilata senza necessità di lavori di muratura.





Collezione Wild sun

Legni Tropicali


Tutti i nostri legni tropicali sono certificati 100% **FSC®**

pavimenti

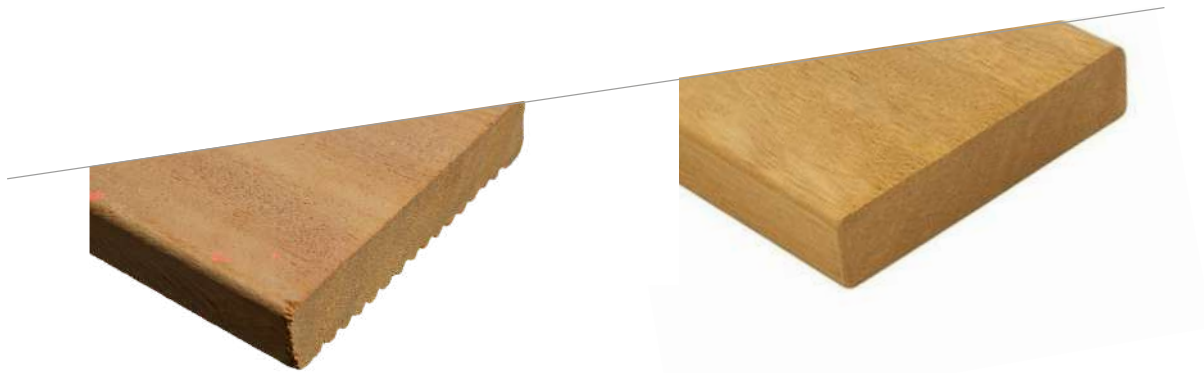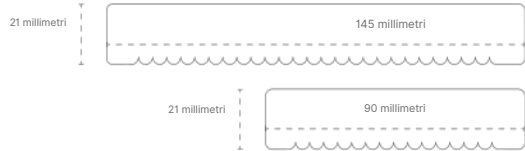

Badi, Bilinga

Garapa




Lama massicci
21x90 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm




Lama massicci
21x120 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm




Lama massicci
21x145 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Lama massicci
21x90 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Lama massicci
21x120 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Lama massicci
21x145 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm

Dettagli

I pavimenti in legno tropicale sono venduti **in confezioni da 5 pz.**

Uso

Uso orizzontale in esterni. Scanalato per spazi piscina. Materiale vivo +/- 2% di movimento (legno tropicale).

Fissaggio

Visibile

È il metodo tradizionale per l'installazione di pavimenti in legno tropicale. Ogni tavola viene avvitata direttamente alla sottostruttura, lasciando le teste delle viti visibili sulla superficie.

Invisibile

Mibafix: sistema di fissaggio nascosto che privilegia la ventilazione e la facile sostituzione delle doghe. L'installazione è più lenta e dettagliata, per questo è consigliato per progetti piccoli o su misura.

CAMO®: sistema di fissaggio nascosto con viti trasversali e utensile specifico, progettato per un'installazione rapida, semplice e continua. Ideale per progetti medi o grandi in cui si cerca la massima efficienza di montaggio.

Accessori

I piedini livellatori sono accessori regolabili che consentono di creare una base stabile, livellata e ventilata senza necessità di lavori di muratura.



rivestimento

Collezione termotrattato

Wild sun/Ayous

Il processo termico riduce l'espansione o la contrazione del legno causati dall'umidità. Ideale per zone esposte a condizioni climatiche variabili.



Termotrattato



Legno massiccio
133 x 20 mm
Lunghezza
2100 mm

I rivestimenti in legno termotrattato sono venduti in confezioni da 3 pz.

Dettagli

Uso

Esterno: solo uso verticale. Attenersi alle istruzioni di installazione del materiale utilizzato. Particolare attenzione va prestata alla dilatazione e alla ventilazione.

Fissaggio

Entrambi i sistemi di installazione, **visibile e invisibile**.

pavimenti


Piastrelle in legno tropicale

Wild terra/Kapur

Legno massiccio
Piastrella a 7 lamelle, ideale per migliorare l'estetica di qualsiasi ambiente.



Piastrelle



Legno massiccio
50x50x2.4 cm
Uso esterno

Minimo acquistabile 4 piastrelle


Dettagli

Uso

La piastrella in legno tropicale è utilizzata in ambienti esterni (terrazze, patii, balconi e zone umide) grazie alla sua elevata resistenza e durabilità.

Fissaggio

Il fissaggio avviene tramite posa flottante con sistema Jouplast, su una base solida, piana e livellata.

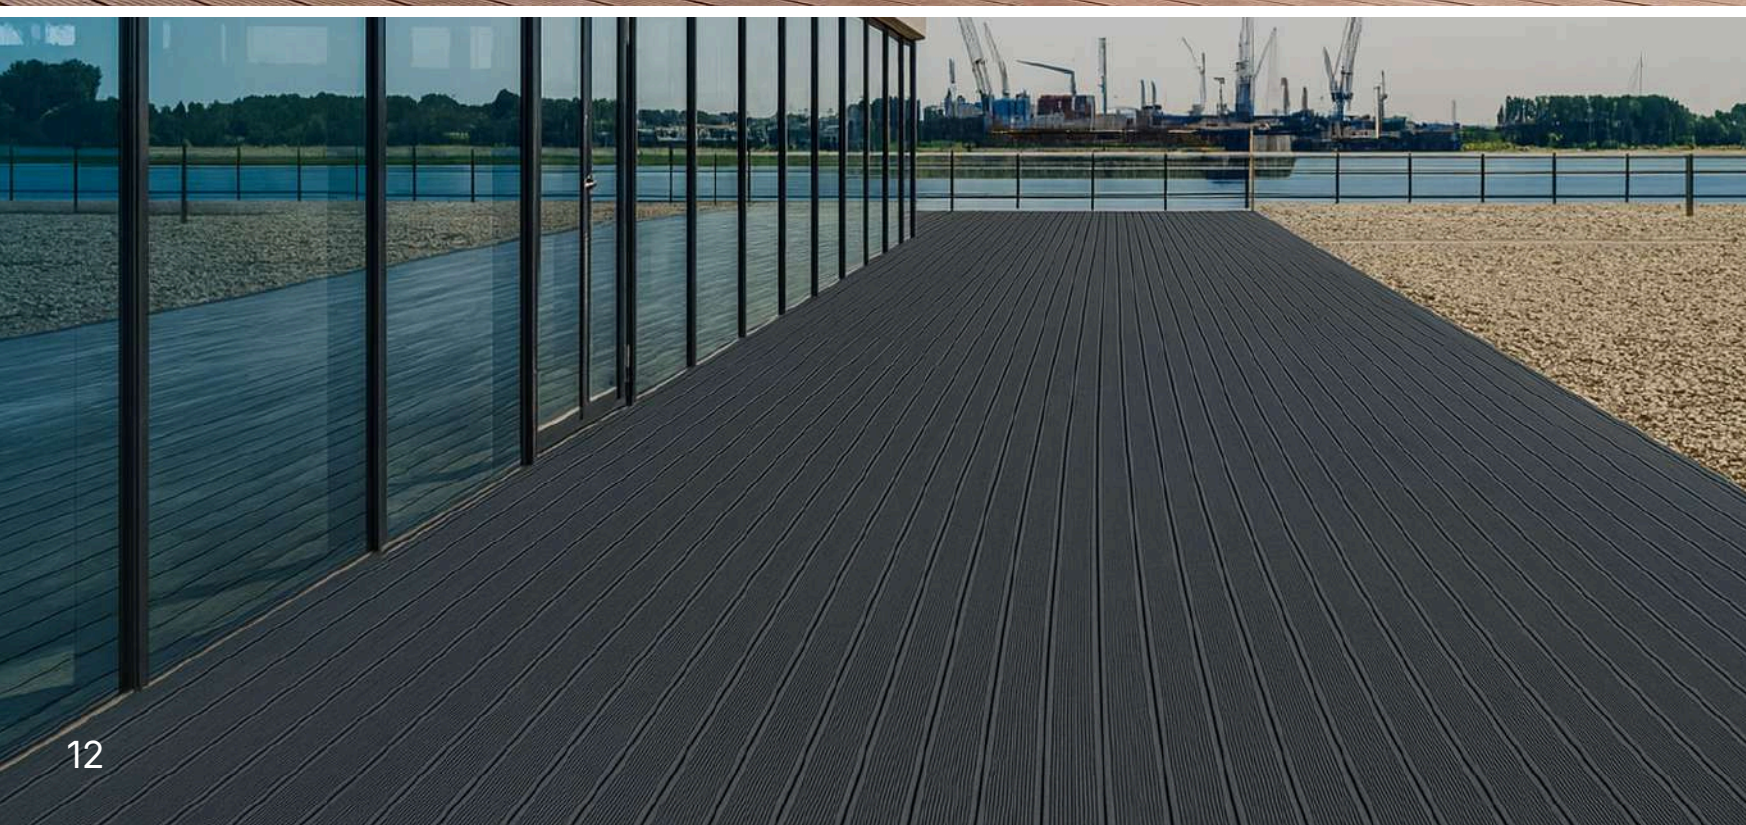

MIBAMBÚ

Il **bambù** è un'alternativa sostenibile, resistente e moderna ai materiali tradizionali per pavimenti e rivestimenti. Grazie ai suoi processi di trasformazione avanzati, questo materiale combina bellezza naturale, durata eccezionale e rispetto per l'ambiente, **crescita del bambù in 7 anni**.

I prodotti in bambù ad alta densità (**+1000 kg/m³**) offrono una struttura compatta e stabile, ideale per zone ad alto traffico e ambienti esterni. La loro composizione e il trattamento speciale garantiscono proprietà antiscivolo, indeformabilità e resistenza alla muffa, all'umidità e agli insetti.

Il tutto senza necessità di manutenzione.

Tecnologia e processi avanzati

I componenti interni del bambù, sigillando gli idrossili liberi riducono l'assorbimento di umidità. Ciò impedisce la crescita di microrganismi e funghi, prolungando la durata del materiale anche in climi umidi o zone costiere.

Da parte sua, il processo POLAR espone le fibre a temperature di 210-220°C per un massimo di 20 ore, eliminando i nutrienti residui e conferendo al bambù un caratteristico colore marrone scuro, oltre a una durata eccezionale anche in ambienti estremi.



Elevata resistenza e durata.



Sostenibilità ecologica



Senza manutenzione





Stabilità dimensionale e facile manutenzione


MIBAMBÚ

Collezione **bambù**


Tutti i nostri prodotti in bambù sono certificati **FSC®**

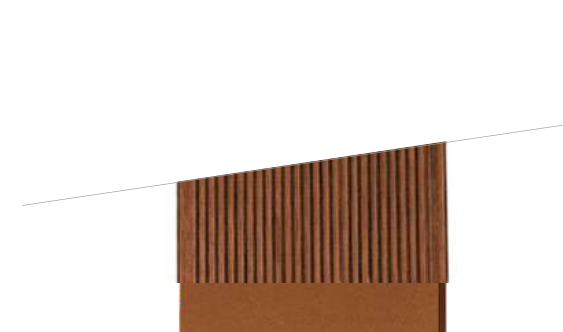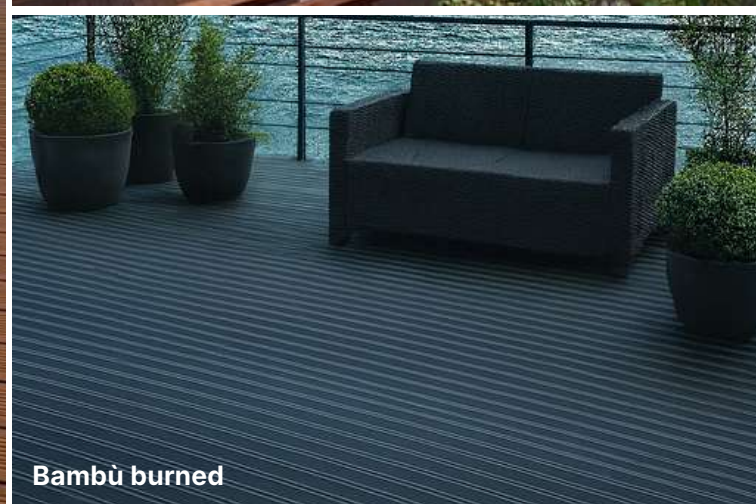


Marrone



Lama fresata
simmetrica.
20x155 mm
Lunghezza
2000 mm
1 lato liscio,
1 lato scanalato

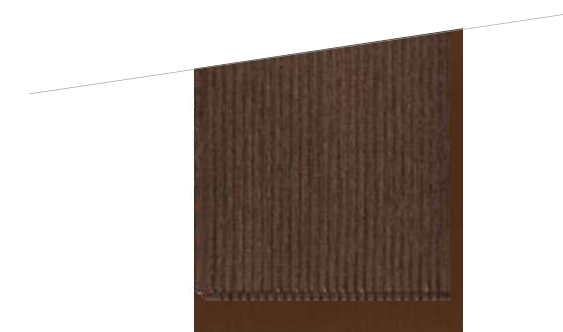

Burned



Lama fresata
simmetrica.
20x155 mm
Lunghezza
2000 mm
1 lato liscio,
1 lato scanalato

I pavimenti in bambù sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Utilizzo

Il bambù è ideale per applicazioni esterne, a seconda della finitura selezionata. La sua elevata densità e stabilità dimensionale lo rendono quindi perfetto per pavimenti residenziali o commerciali ad alto traffico.

Fissaggio

L'installazione viene effettuata mediante un sistema di giunzione con una clip metallica specifica. Ciò garantisce un montaggio solido ed esteticamente armonioso.

Finitura

Dispone già di una finitura con protezione UV, che garantisce la sua resistenza agli agenti atmosferici.


MIBAMBÚ

Collezione bambù

Tutti i nostri prodotti in bambù sono certificati **FSC®**



Marrone



Lama fresata
simmetrica. 2 lati lisci
12x103 mm
Lunghezza
1860 mm

Burned



Lama fresata
simmetrica. 2 lati lisci
12x103 mm
Lunghezza
1860 mm

I rivestimento in bambù sono venduti **in confezioni da 3 pz.**

Dettagli

- Utilizzo**

Il bambù è ideale per applicazioni esterne, a seconda della finitura selezionata. La sua elevata densità e stabilità dimensionale lo rendono quindi perfetto per rivestimento con elevata esposizione alle intemperie e agli agenti atmosferici.
- Fissaggio**

L'installazione viene effettuata mediante un sistema di incastro maschio-femmina. Ciò garantisce un montaggio solido ed esteticamente armonioso.
- Finitura**

Dispone già di una finitura con protezione UV, che garantisce la sua resistenza agli agenti atmosferici.



Bambù burned





MIBACOMP

Il composito è un materiale di nuova generazione progettato per offrire l'aspetto naturale del legno con una resistenza e una durata superiori, senza la necessità delle cure richieste dai materiali tradizionali

- 60% Polvere di legno
- 30% PE (polietilene)
- 10% Additivi



Installazione e pulizia facili

Grazie al suo sistema di incastro intelligente, Mibacomp permette un'installazione rapida, precisa e sicura, riducendo i tempi di posa e i costi di manodopera.



Alta durabilità strutturale

Mibacomp combina la forza dei polimeri con la flessibilità naturale delle fibre vegetali, creando un materiale estremamente resistente all'usura, agli urti e alla deformazione.



Stabilità del colore e resistenza ai raggi UV

Grazie agli additivi protettivi e ai pigmenti stabilizzati ai raggi ultravioletti, Mibacomp conserva il suo colore originale anche dopo anni di esposizione al sole. Non si crepa, non scolorisce e non perde brillantezza, offrendo un aspetto naturale e uniforme stagione dopo stagione.




Resistenza all'acqua e all'umidità

Mibacomp è impermeabile e dimensionalmente stabile, non assorbe acqua e non si gonfia né si deforma, anche in ambienti costantemente umidi o piovosi. Questa caratteristica lo rende ideale per terrazze, piscine, giardini e facciate esterne, dove altri materiali tendono a deteriorarsi rapidamente.

MIBACOMP

Collezione composito

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica.
- 10% additivi ausiliari.

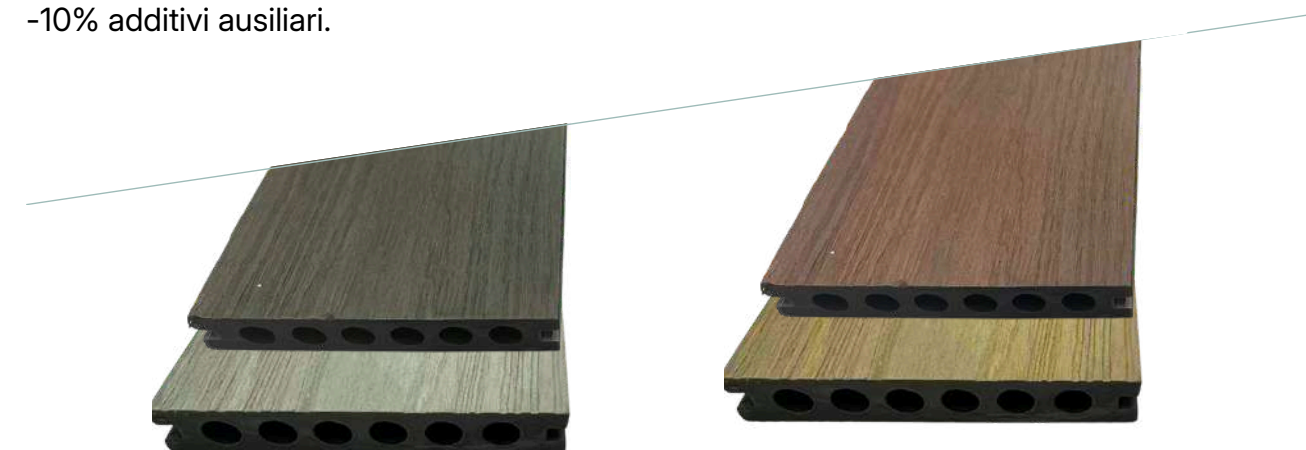

Grigio/ Nero

Marrone / Oak

Composito | Legno tecnologico



Grigio/ Nero
23x139 mm
**Lunghezza
2200 mm**



Marrone / Oak
23x139mm
**Lunghezza
2200 mm**


I pavimenti in composito sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Uso	Esterno: solo uso verticale e orizzontale, ideale per spazi a bassa manutenzione.
Fissaggio	Scanalato e maschiato su entrambi i lati / Fissaggio invisibile alla struttura posteriore / Non assemblato.
Completamento	Questi profili possono essere forniti con una finitura particolare: richiedete informazioni sulle varie possibilità. Informazioni alle pagine 34-35. Su richiesta lamelle di montaggio, lamine per facciate e profili di finitura.




Marrone/Oak

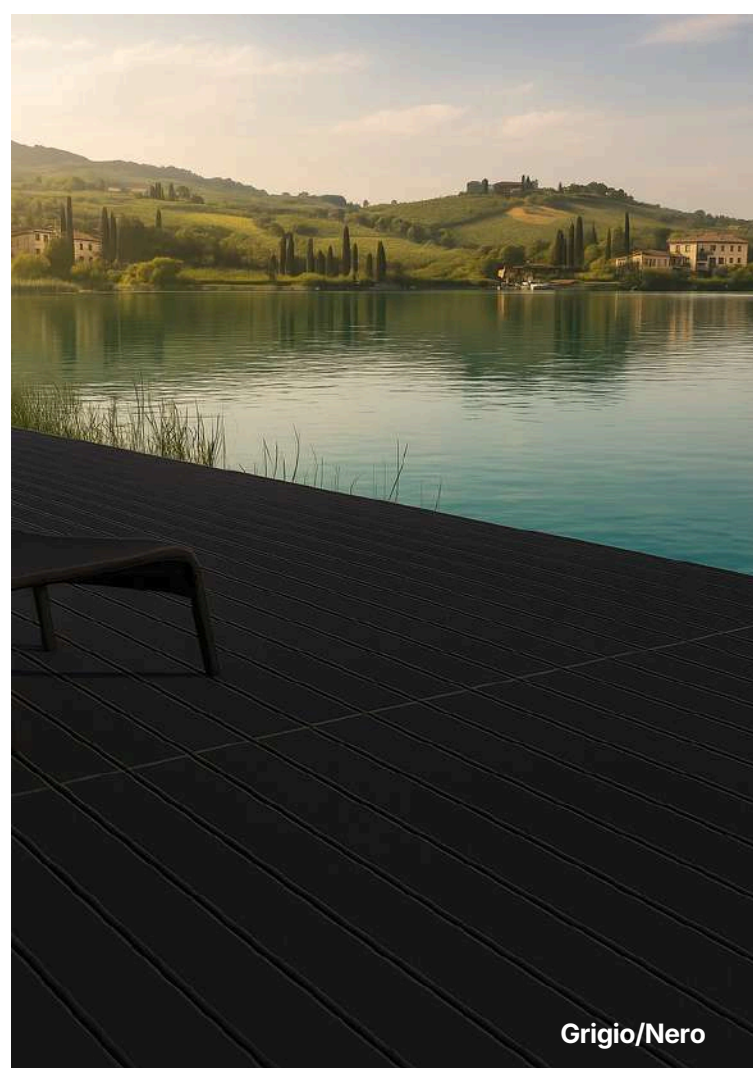

Grigio/Nero



Composito

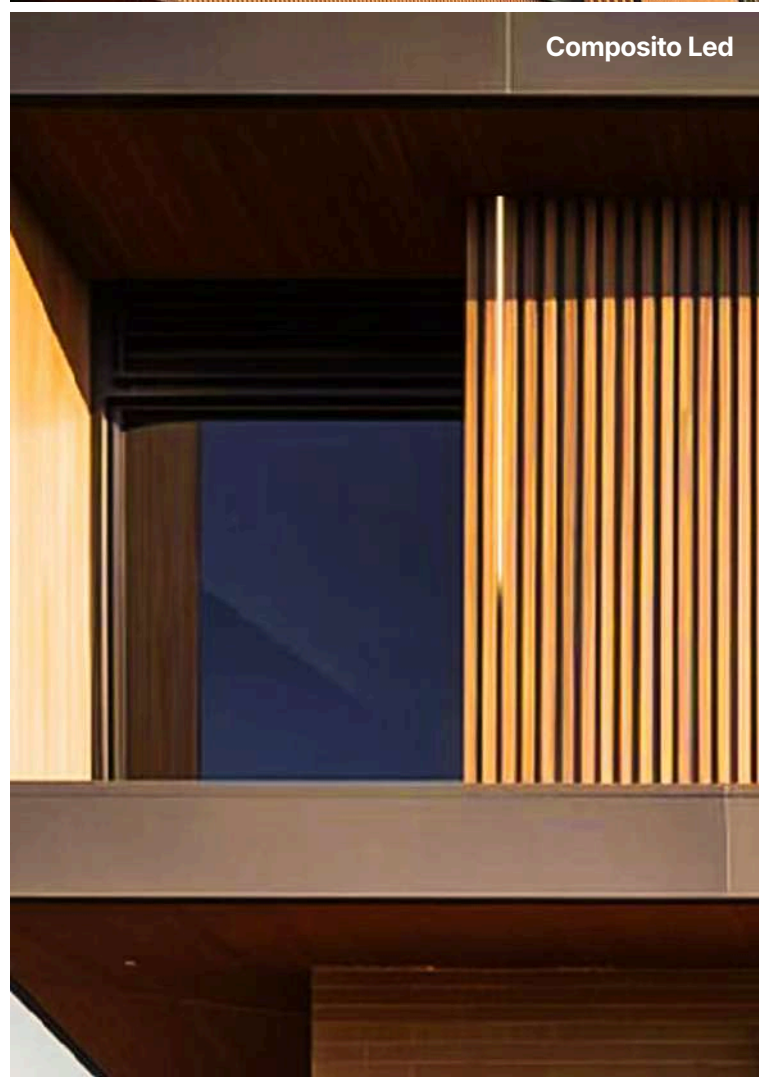


Composito Led

rivestimento

MIBACOMP

Collezione composito

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica.
- 10% additivi ausiliari.

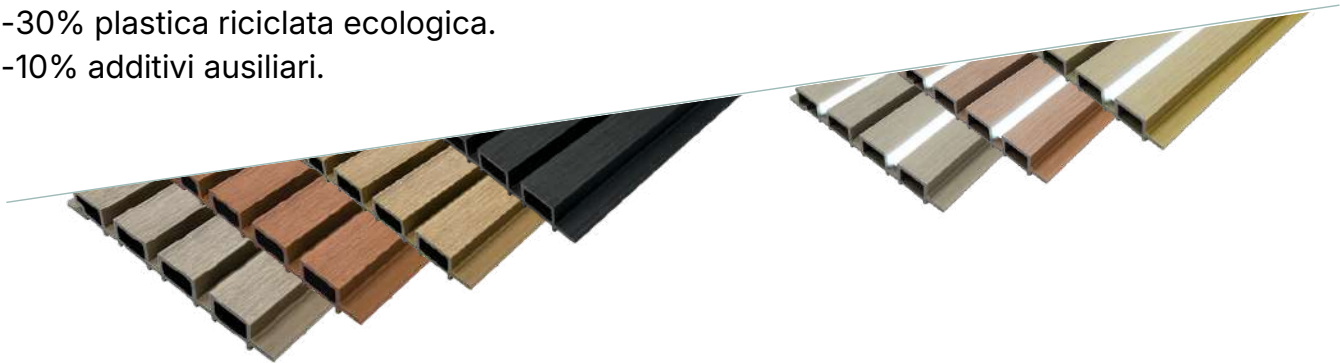

Composito



Composito | Legno tecnologico

- Grigio
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm
- Marrone
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm
- Oak
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm
- Nero
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm

Composito LED

Composito LED

- Grigio
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm
- Marrone
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm
- Oak
26x217 mm
Lunghezza 2200 mm

I rivestimento in composito LED sono venduti in 1pz, da **1 lama con 3 luci LED e una spina.**

I rivestimento in composito sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Uso	Esterno: uso verticale e orizzontale, ideale per spazi a bassa manutenzione.
Fissaggio	Scanalato e maschiato su entrambi i lati / fissaggio invisibile alla struttura posteriore / Non assemblato.
Completamento	Questi profili possono essere forniti con una finitura di vario tipo. Richiedi informazioni sulle possibilità. Informazioni alle pagine 34-35. Su richiesta lamelle di montaggio, lamine per facciate e profili di finitura.

Composito con sfondo nero



Composito Bicolore Oak




Composito Bicolore Grigio

rivestimento

MIBACOMP

Collezione **composito**


- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica.
- 10% additivi ausiliari.

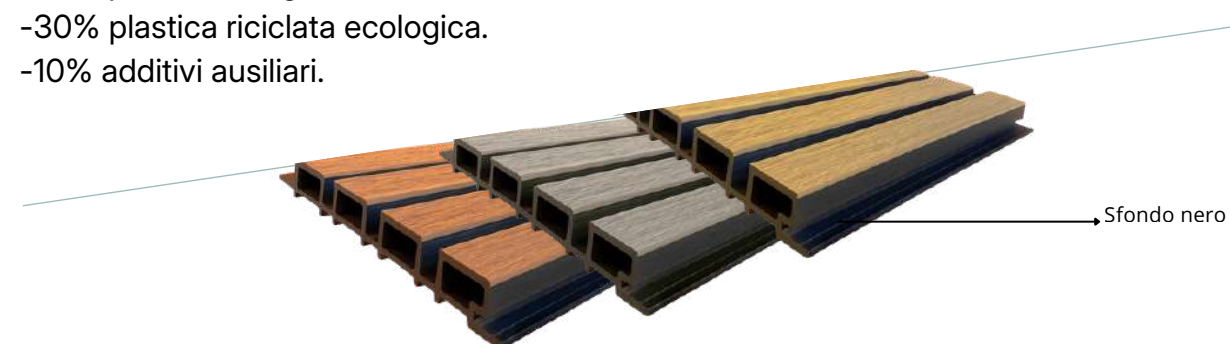

Composito Bicolore




Composito bicolore | Legno tecnologico



Marrone con sfondo nero

26x217 mm


**Lunghezza
2200 mm**



Grigio con sfondo nero

26x217 mm

**Lunghezza
2200 mm**



Oak con sfondo nero

26x217 mm

**Lunghezza
2200 mm**

I rivestimento in composito bicolore sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Uso	Esterno: solo uso verticale e orizzontale, ideale per spazi a bassa manutenzione.
Fissaggio	Scanalato e maschiato su entrambi i lati / Fissaggio invisibile alla struttura posteriore / Non assemblato.
Completamento	Questi profili possono essere forniti con una finitura di vario tipo. Richiedi informazioni sulle possibilità. Informazioni alle pagine 34-35. Su richiesta lamelle di montaggio, lamine per facciate e profili di finitura.


Accessori di installazione

L'installazione del legno tropicale richiede un sottofondo idoneo e una buona ventilazione per garantire nel tempo durata, stabilità e aspetto estetico.

Per una posa adeguata è indispensabile realizzare una base di listelli che permetta la ventilazione inferiore del legno. Questa camera d'aria evita l'accumulo di umidità, riducendo il rischio di deformazioni, muffe o deterioramento precoce. I listelli devono essere livellati, ben fissati e disposti in modo che il legno rimanga sollevato rispetto al sottofondo o alla superficie di posa.

Plots di livellamento Jouplast

Per livellare i pavimenti e garantire un'installazione stabile, si consiglia l'uso dei plots regolabili Youplast. Questi supporti consentono di regolare l'altezza della struttura dei listelli, facilitando la posa anche su superfici irregolari.

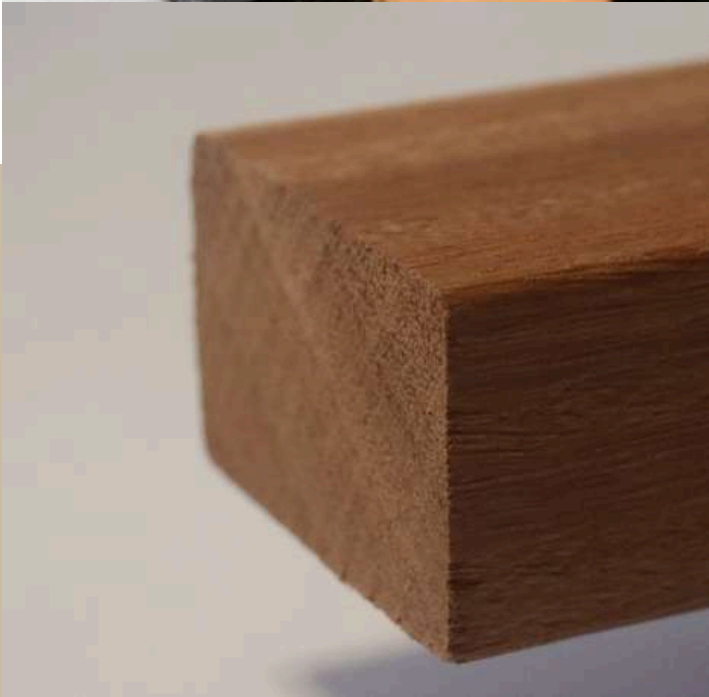

Gli indispensabili

Nella posa di pavimenti e rivestimenti in legno tropicale, i listelli non sono un dettaglio secondario: sono un elemento strutturale fondamentale che determina la durata e le prestazioni dell'intero sistema.

A differenza dei listelli in legno tenero o a bassa densità, i listelli in legno tropicale sono progettati specificamente per resistere a condizioni esterne estreme: umidità costante, variazioni termiche, carichi di peso importanti ed esposizione prolungata all'esterno.


[Altre dimensioni?](#)

[Altre tonalità?](#)

[Richiedi informazioni al nostro indirizzo e-mail.](#)

Struttura per pavimenti

Magatello per la posa di pavimenti e rivestimenti in legno tropicale, composito e bambù .

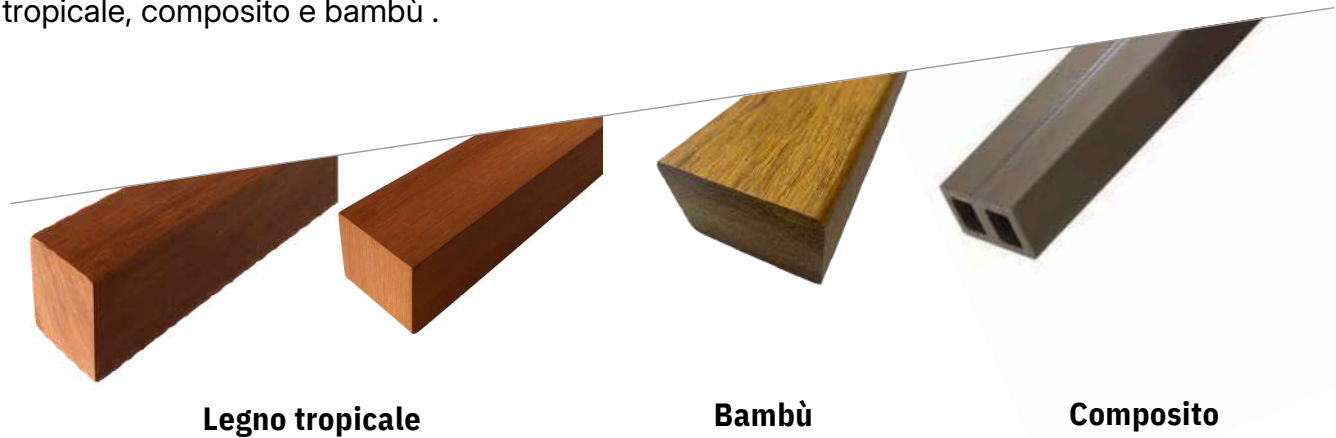

Legno tropicale

Bambù


Composito

	Magatello per legno tropicale 21x30 mm Lunghezza 1500 1800 mm
	Magatello per legno tropicale 38x60 mm Lunghezza 1500 1800 2250 mm
	Magatello per bambù 40x60 mm Lunghezza 1860 mm
	Magatello per composito 30X50 mm Lunghezza 2200 mm

I magatello sono venduti in confezioni da **4 pz.**

Dettagli

Uso	Uso orizzontale o verticale
Fissaggio	Fissaggio alla struttura posteriore.
Finitura	Consultare la pagina per visualizzare l'applicazione su pavimenti e rivestimenti.

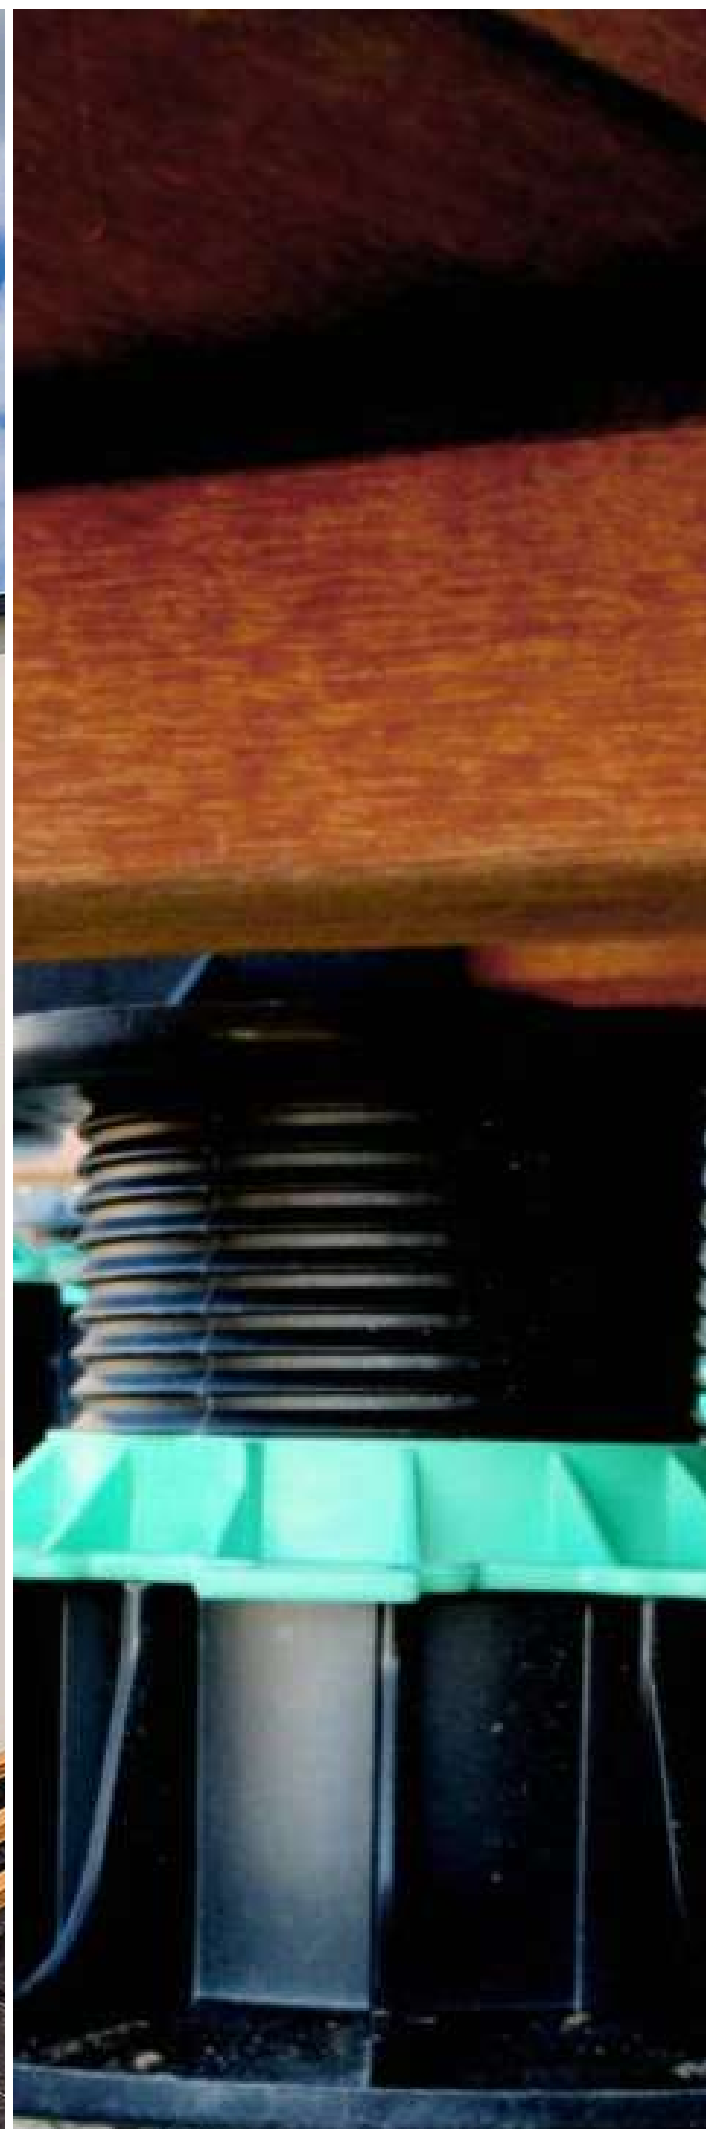

Accessori di livellamento

I plot regolabili Jouplast sono supporti regolabili progettati per l'installazione di pavimenti sopraelevati in legno in spazi esterni come terrazze, giardini o zone piscina. [Configuratore](#)

Garantiscono una corretta ventilazione tra il pavimento e i listelli.
100% riciclato e riciclabile.



Supporto regolabile
140/230 mm



Supporto regolabile
80/140 mm



Supporto regolabile
50/80 mm



Supporto regolabile
40/60 mm



Supporto regolabile
20/30 mm



Video di
installazione

Supporto regolabile per garantire una corretta ventilazione tra il suolo e le doghe.
Vendita a confezione (pack)

Accessori di installazione



Cunei piatti
(75 pz)



Cunei dentati
(25 pz)




Tampone isolante
90x60x8 mm (48 pz)



Supporto laterale
per plot (10 pz)



Striscia protettiva
Impermeabilizante listoni
77 mm x 20 m

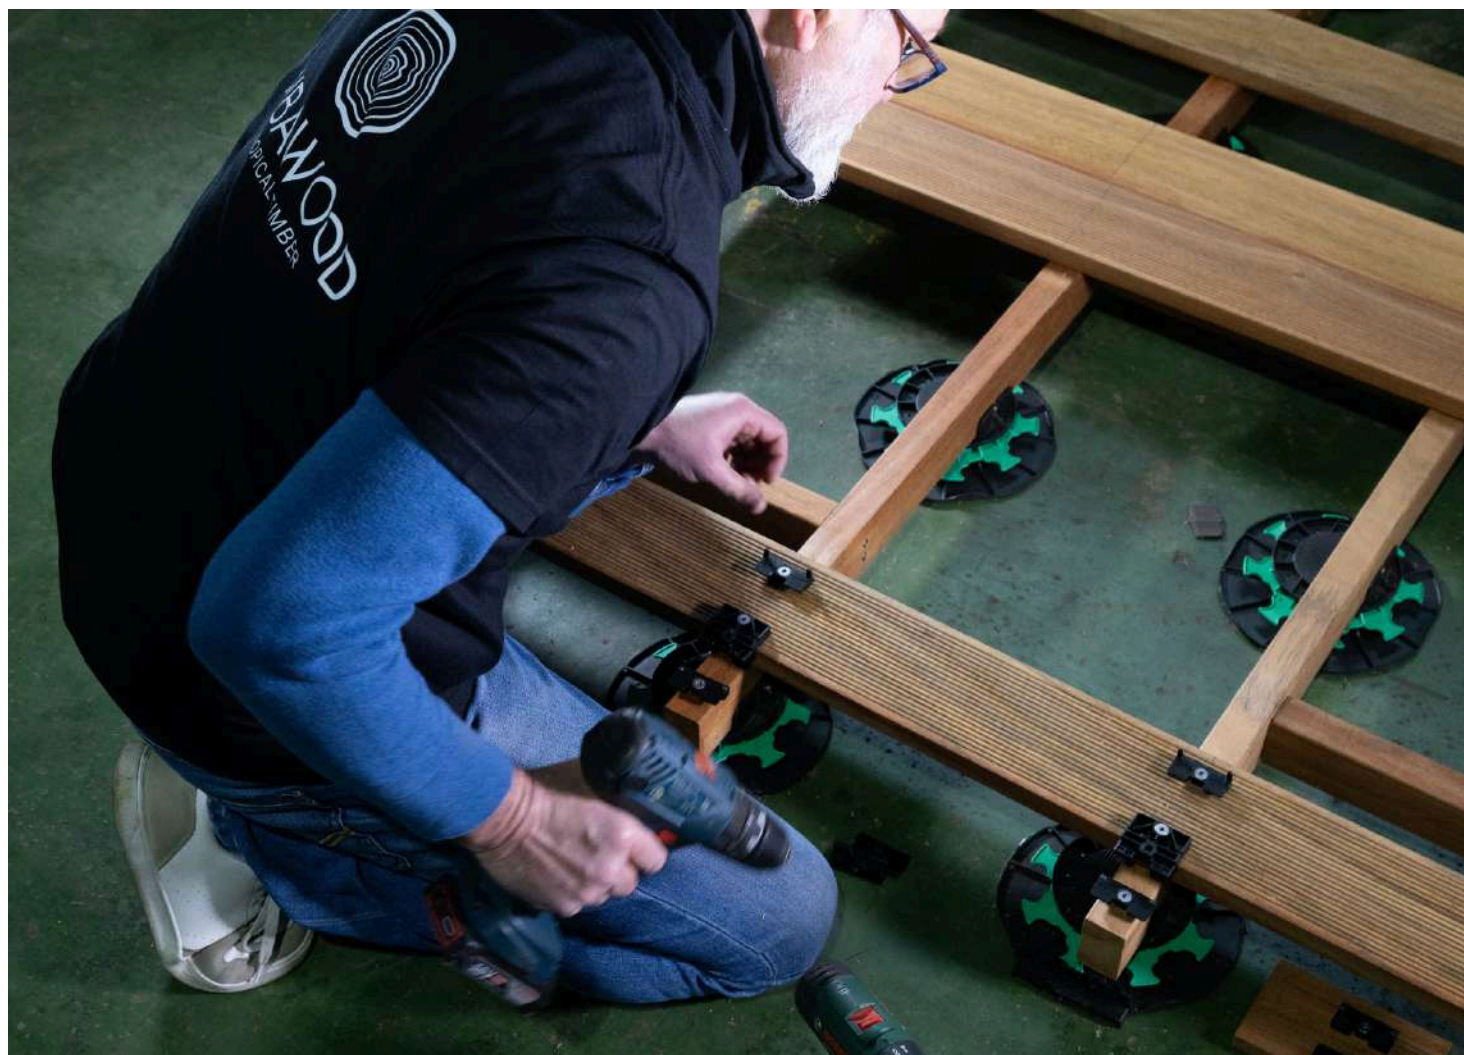

Sistemi di installazione

MibaFix

SISTEMA CON FISSAGGIO INVISIBILE

Fissaggio invisibile appositamente progettato per legni tropicali da 90 mm a 145 mm e da 19 mm a 25 mm di spessore. Il sistema di fissaggio crea uno spazio automatico di 5 mm.

- Kit 2,2 m² con lamelle da 90 mm
- Kit 3 m² con lamelle da 120 mm
- Kit 3,7 m² con lamelle da 145 mm

Sistema di fissaggio invisibile | MibaFix 21 mm* | Confezione da 2,2 a 3,7 m²

- * Sistema per il fai-da-te e piccole superfici.
- * Include già le viti necessarie in base al kit.



Video di
installazione



Sistema con viti trasversali / CAMO

SISTEMA CON FISSAGGIO INVISIBILE

Sistema di fissaggio trasversale Marksmano® CAMO.

- Per larghezze delle lamelle comprese tra 83 e 127 mm: MARKSMAN Pro®-NB.
- Per larghezze delle lamelle comprese tra 133 e 146 mm: MARKSMAN Pro® Tool.
- Viteria CAMO BOX 350 PZ/29m²




Video di
installazione

MARKSMAN Pro®-NB



Viteria CAMO BOX 350 PZ



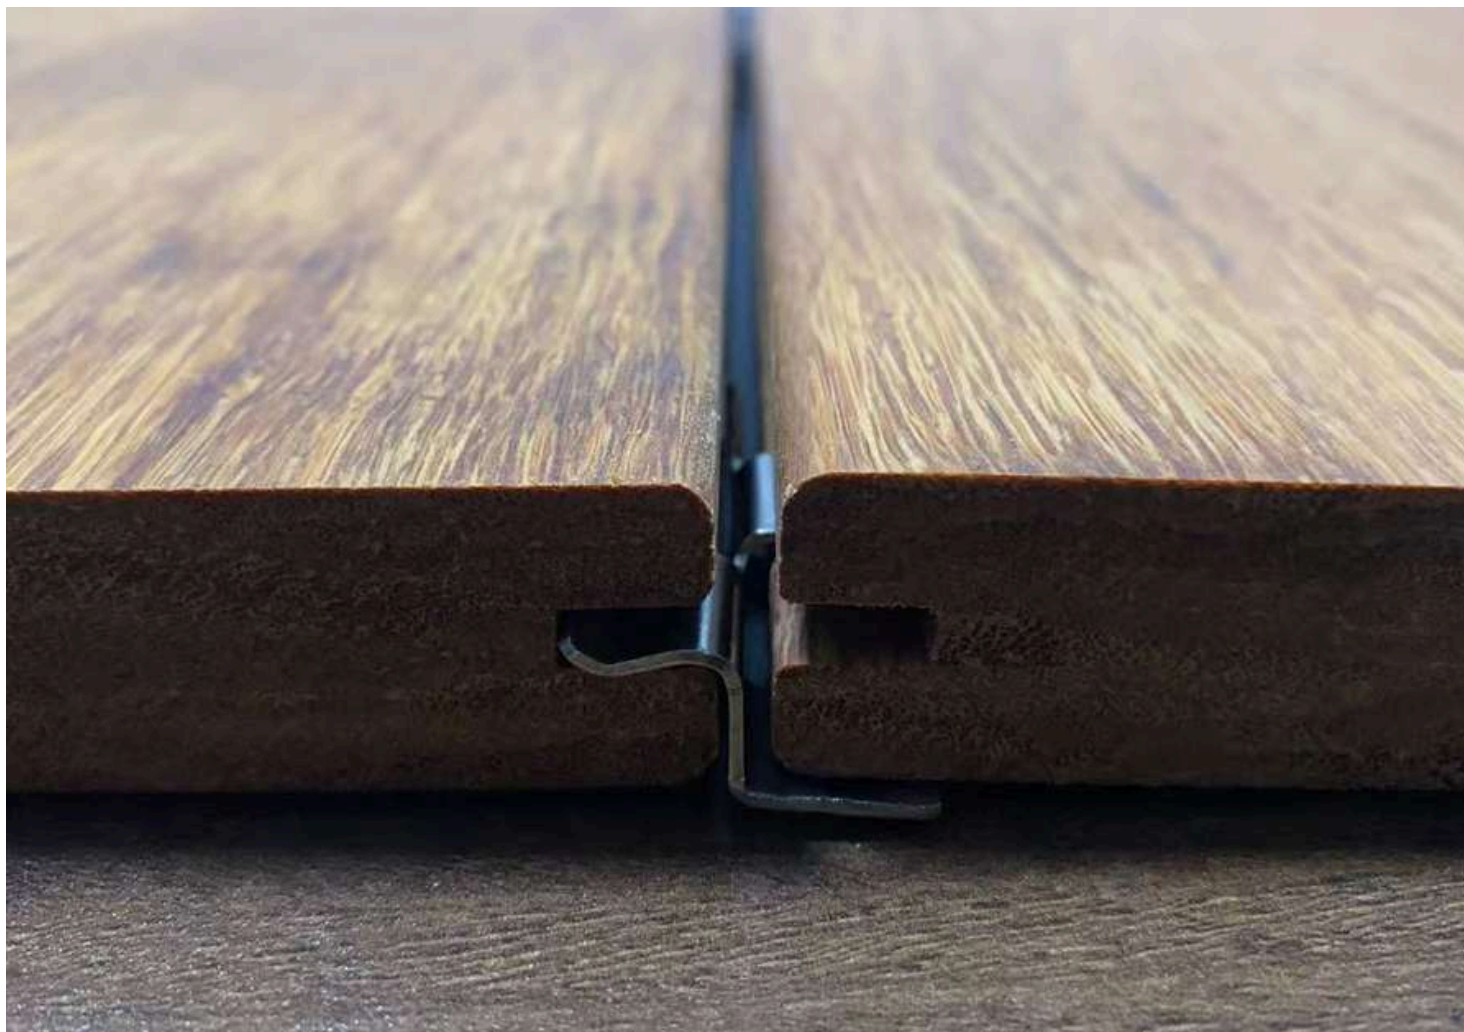

Viti per bambù

SISTEMA INVISIBILE CON CLIP

Clip tecnica realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, progettata per il fissaggio di lamelle o pannelli di bambù in applicazioni di rivestimento interno o esterno. La sua struttura metallica garantisce la massima resistenza alla corrosione, mantenendo il suo aspetto e la sua funzionalità nel tempo.

Caratteristiche principali:

- Realizzata in acciaio inossidabile A2 o A4 (a seconda dell'applicazione).
- Elevata resistenza meccanica e termica.
- Adatto per esterni, anche in ambienti umidi o salini.
- Design compatto che consente un fissaggio pulito e preciso.

Presentazione: Colore nero



Video di
installazione

Pavimenti



Kit di installazione Pavimento per bambù/ 4,50m²

- Scatola con 90 clip
- 1 punta da trapano
- 5 clip di finitura

Viti per composito

SISTEMA INVISIBILE CON CLIP

Le clip metalliche per compositi sono elementi di fissaggio realizzate in acciaio inossidabile ad alta resistenza, progettate per fissare lamelle o profili in composito su pavimenti o rivestimenti. Il loro design preciso consente un fissaggio saldo e duraturo, garantendo la stabilità del materiale senza comprometterne l'aspetto estetico.

Queste clip offrono una finitura pulita e sicura, mantenendo una distanza costante tra le lamelle e consentendo un'adeguata ventilazione e drenaggio. Grazie alla loro resistenza alla corrosione, sono ideali per installazioni all'aperto.

Caratteristiche principali:

- Elevata resistenza meccanica ed eccellente comportamento agli agenti atmosferici.
- Mantengono una distanza uniforme tra le lamelle in composito.
- Non si deformano né si ossidano nel tempo.
- Consentono un'installazione esteticamente gradevole senza viti a vista.



Video di
installazione


Pavimenti



Kit di installazione Pavimento composito/ 4,50m²


- Scatola con 90 clip
- 1 punta da trapano
- 5 clip di finitura



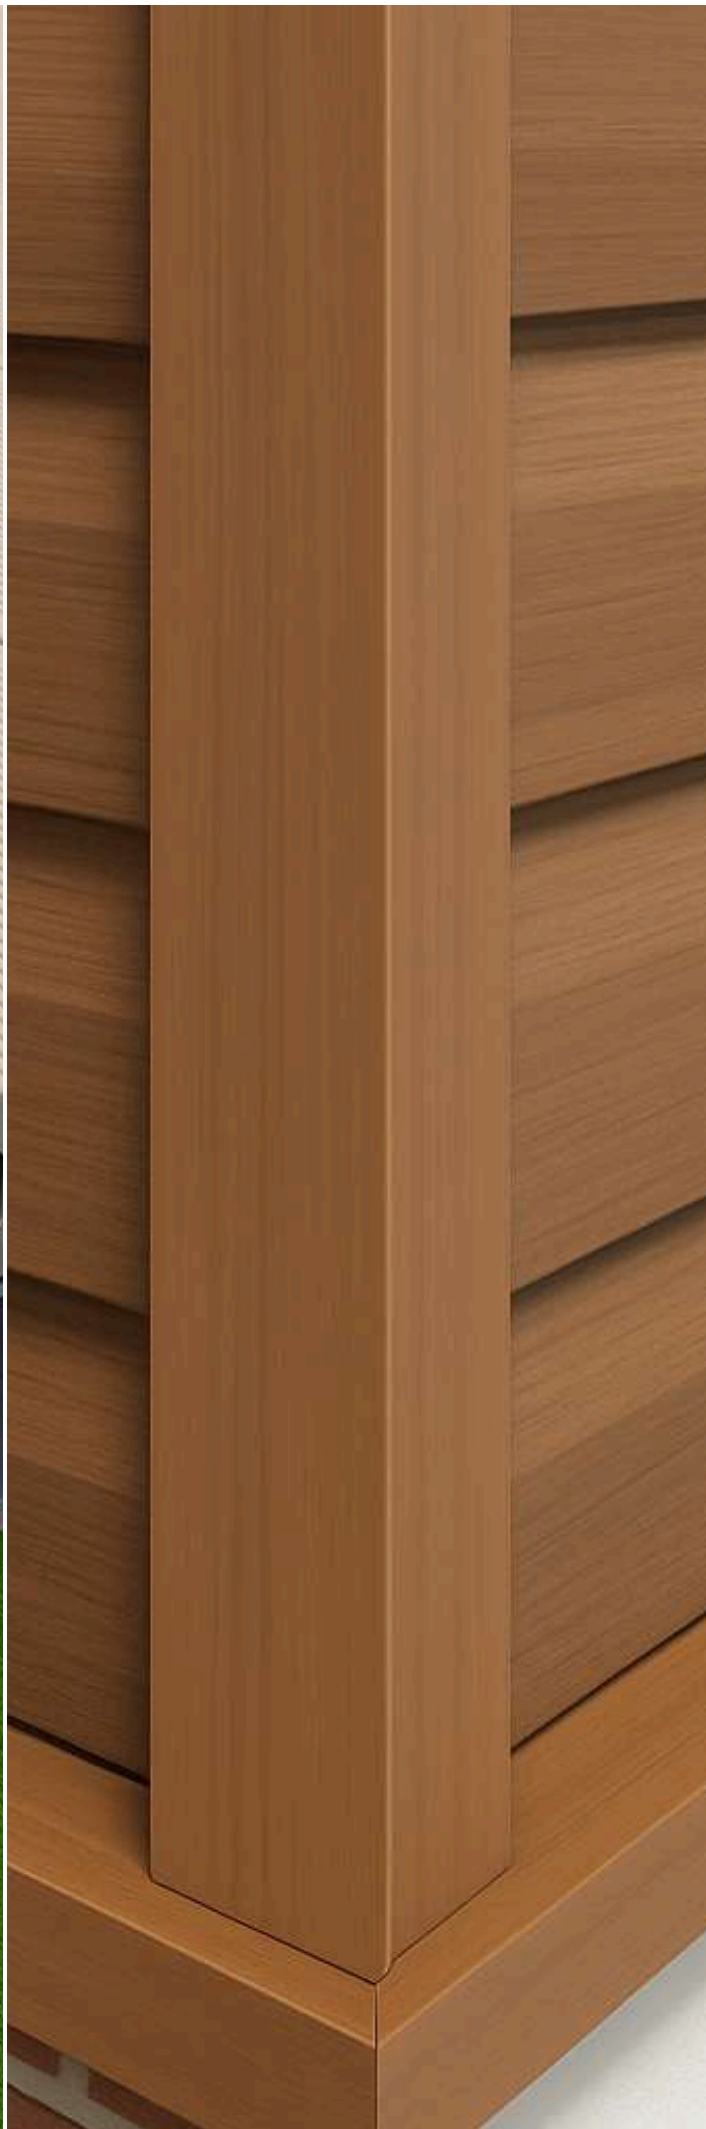

Accessori di finitura Rivestimento composito

Profilo
-60% polvere di legno riciclato **FSC®**
-30% plastica riciclata ecocompatibile
-10% additivi.

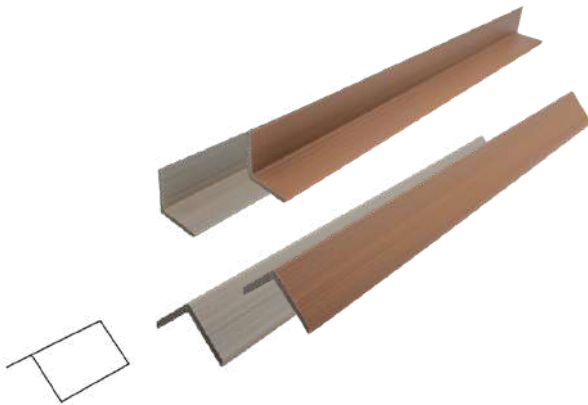

Profilo di finitura 90°



Profilo angolare

Profilo di finitura 90°
49x49 mm
Lunghezza
2200 mm

Colori

Profilo angolare
49,5x49,5 mm
Lunghezza
2200 mm

Colori

Battiscopa per pavimento in composito



Battiscopa
11x71 mm
Lunghezza
2200 mm

Colori

Campionatura



Campionatura
Legno Tropicali

Campionatura Bambu
Pavimento Rivestimento

Campionatura Composito
Pavimento Rivestimento

Manutenzione

MibaProtect

È un impregnante ecologico a base d'acqua che nutre e protegge il legno tropicale dai raggi UV, prevenendone così lo scolorimento prematuro.

Applicazione:

1. Lavare con acqua e sapone neutro.
2. Applicare 1 o 2 strati di MibaProtect, assicurandosi che copra e penetri.
3. Prima di applicare il prodotto, la superficie deve essere completamente pulita e asciutta.

Seleziona il colore in base al tipo di legno

Applicare almeno una volta all'anno.
Può variare a seconda dell'esposizione al sole e delle condizioni meteorologiche.



Colore neutro e noce
Protegge o ripristina il colore originale

MibaRenew

Un potente detergente e rigenerante per legno macchiato o ingrigito dagli agenti atmosferici. Questo gel detergente profondo ad azione rapida ripristina il colore originale del legno e rimuove lo sporco.


Applicazione:

1. Adatto alla pulizia di tutti i tipi di legno. Rimuovere polvere e sporco prima dell'applicazione.
2. Applicare MibaRenew in strati generosi sul legno leggermente inumidito/bagnato con acqua.
3. Lasciare agire per 20-30 minuti.

A seconda delle condizioni meteorologiche e del colore scelto, si consiglia di effettuare questo trattamento ogni 3-5 anni.



Rigenerante
Dona più resistenza al tuo legno.

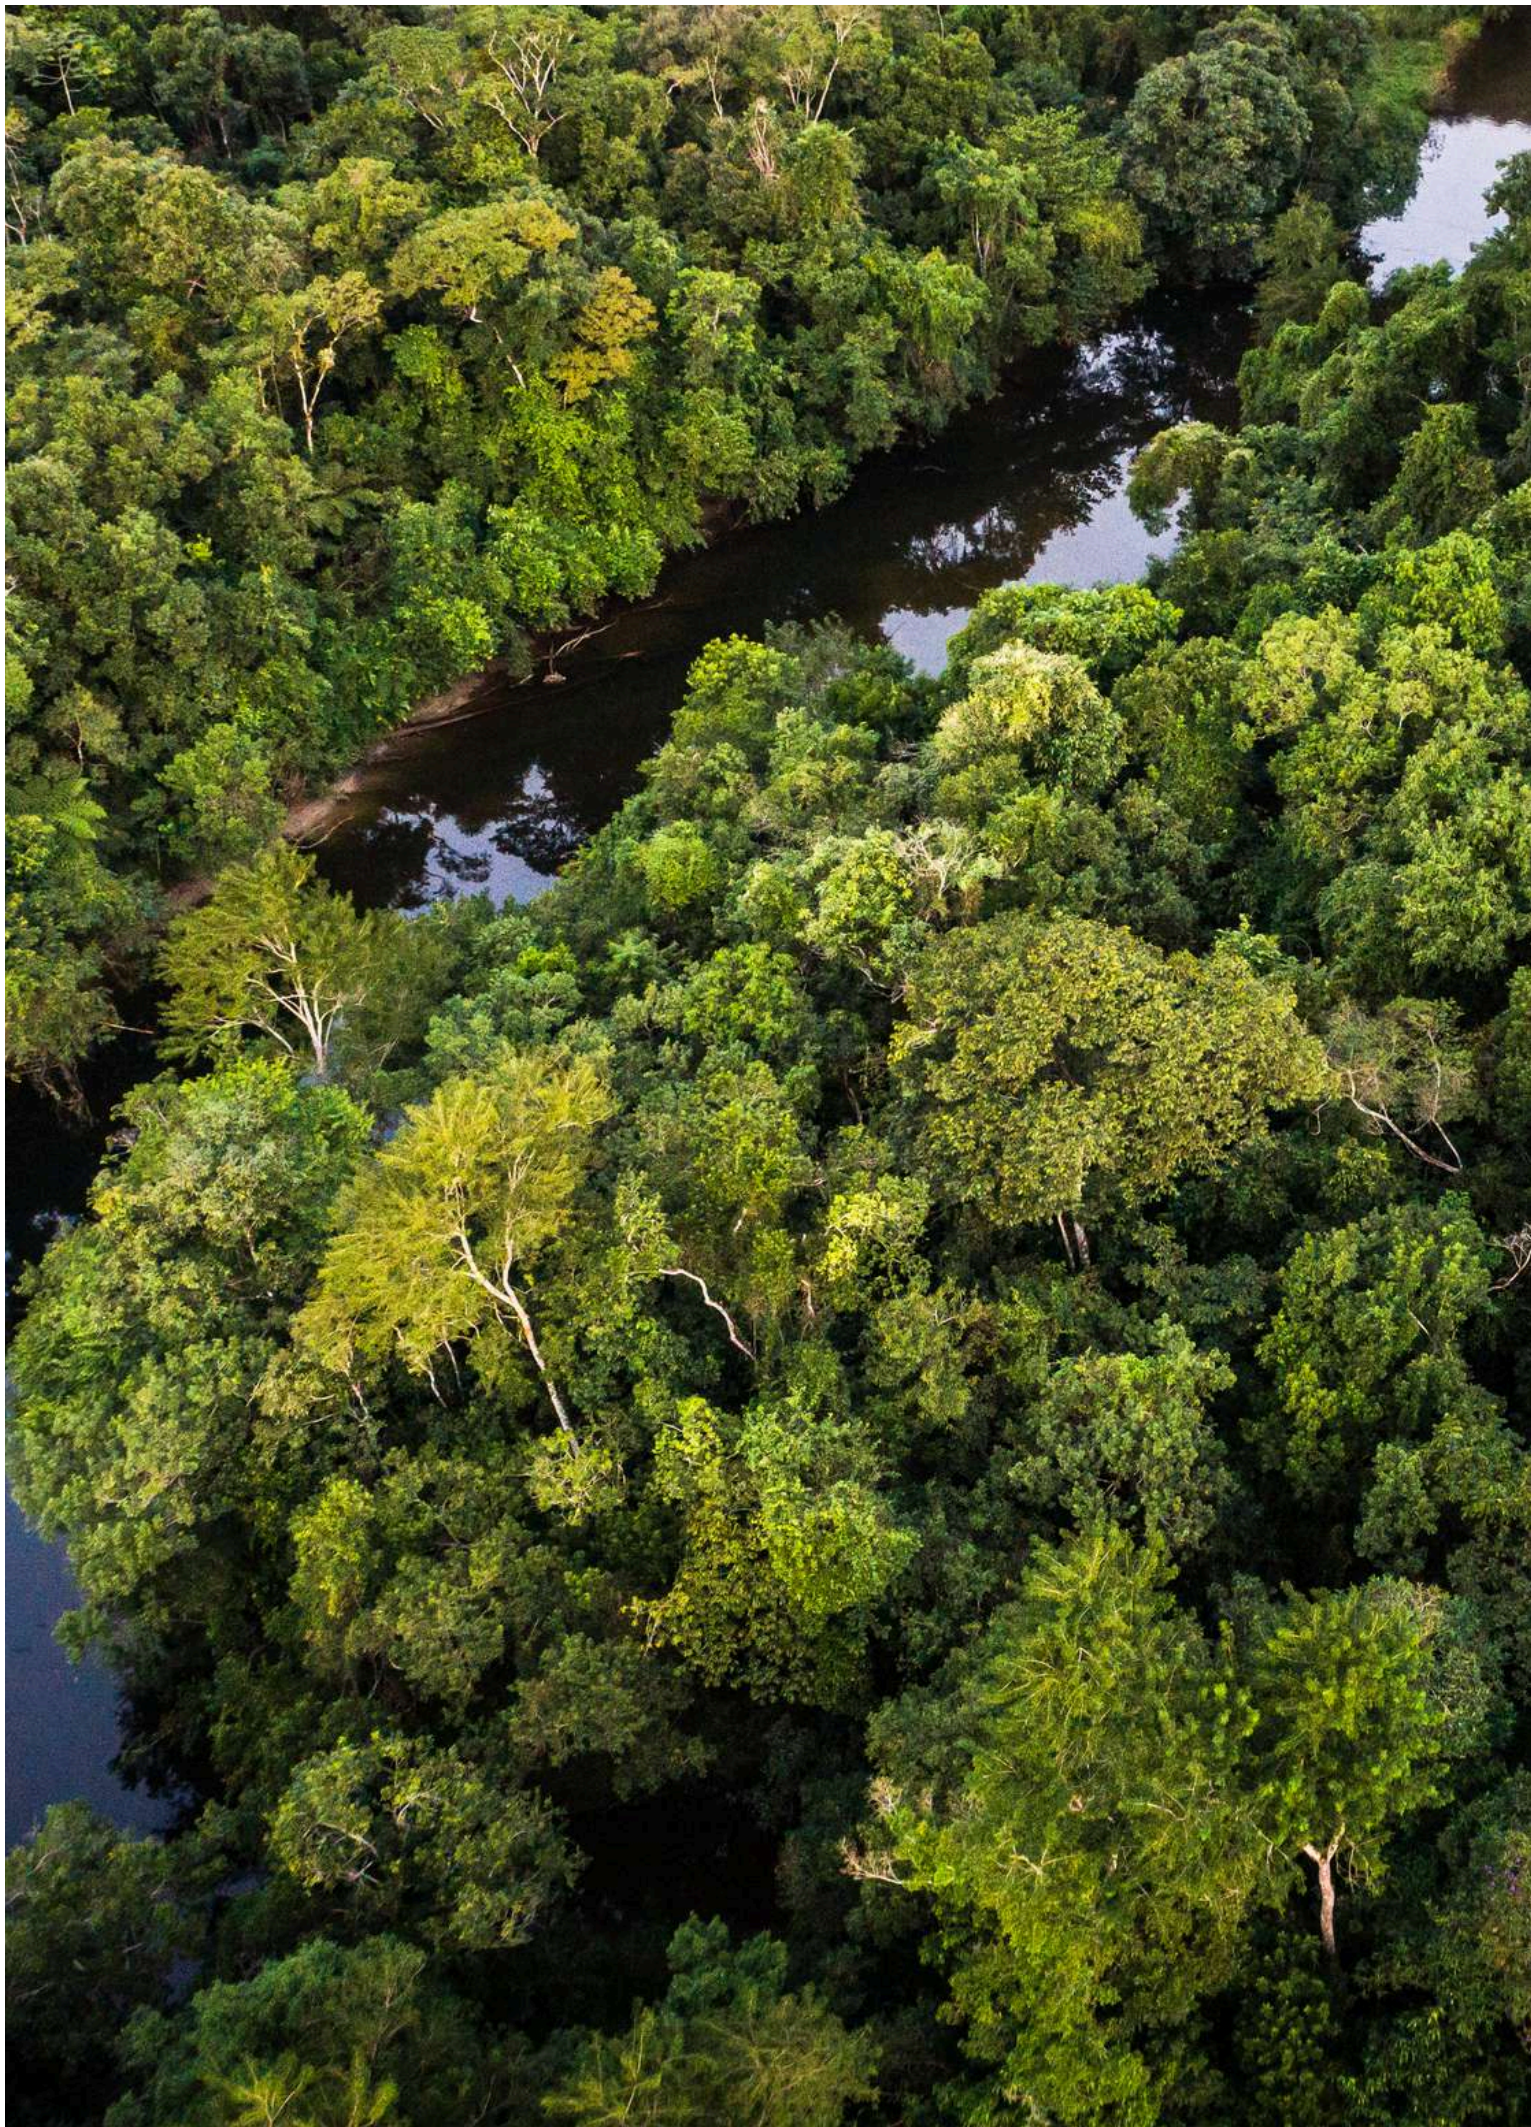



MIBAWOOD
The Wild Company